

---

## HALOLUX CERAM

Kompakte Halogenlampen für den Gebrauch in schmalen Leuchten



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

---

### Produktvorteile

- Kompaktere Abmessungen als Standardglühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

---

### Produkteigenschaften

- 100 % dimmbar
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Verfügbar in höheren Wattagen bis zu 205 W

# Familiendatenblatt

## Technische Daten





Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten			Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht	
	Nennleistung	Nennspannung	Bemessungsleistung	Netzleistungsfaktor $\lambda$	Farbtemperatur	Nennlichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Startzeit	Aufwärmzeit (60 %)	Durchmesser	Gesamtlänge
HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D	40,00 W	230 V	40,00 W	1,00	2700 K	590 lm	100	0,0 s	0,00 s	13,0 mm	67,0 mm
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	60,00 W	230 V	60,00 W	1,00	2800 K	980 lm	100	0,0 s	0,00 s	13,0 mm	67,0 mm
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D	70,00 W	230 V	70,00 W	1,00	2800 K	1180 lm	100	0,0 s	0,00 s	13,0 mm	80,0 mm
HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D	100,00 W	230 V	100,00 W	1,00	2900 K	1800 lm	100	0,0 s	0,00 s	13,0 mm	86,0 mm
HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D	150,00 W	230 V	150,00 W	1,00	2900 K	2870 lm	100	0,0 s	0,00 s	13,0 mm	86,0 mm
HALOLUX CERAM 205 W 230 V B15D	205,00 W	230 V	205,00 W	1,00	3000 K	4200 lm	100	0,0 s	0,00 s	15,0 mm	98,0 mm
HALOLUX CERAM 70 W 230 V E27	70,00 W	230 V	70,00 W	1,00	2800 K	1180 lm	100	0,0 s	0,00 s	32,0 mm	105,0 mm
HALOLUX CERAM 100 W 230 V E27	100,00 W	230 V	100,00 W	1,00	2900 K	1800 lm	100	0,0 s	0,00 s	32,0 mm	105,0 mm
HALOLUX CERAM 150 W 230 V E27	150,00 W	230 V	150,00 W	1,00	2900 K	2870 lm	100	0,0 s	0,00 s	32,0 mm	105,0 mm
HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27	205,00 W	230 V	205,00 W	1,00	3000 K	4200 lm	100	0,0 s	0,00 s	32,0 mm	105,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Abstand Lichtschwerpunkt	Lebensdauer			Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglichkeiten
		Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen		Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei	
HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D	39,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B15d	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	39,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B15d	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B15d	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B15d	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B15d	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOLUX CERAM 205 W 230 V B15D	67,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B15d	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOLUX CERAM 70 W 230 V E27	75,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOLUX CERAM 100 W 230 V E27	75,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Ja	Beliebig

# Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Abstand Lichtschwerpunkt	Lebensdauer				Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglichkeiten
		Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei	Brennstellung
HALOLUX CERAM 150 W 230 V E27	75,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27	75,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Ja	Beliebig

Produkt-Bezeichnung	Dimmbar	Zertifikate & Standards		Klassifikationen
		Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch	ILCOS
HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D	Ja	G	40 kWh/1000h	HSGST/C/UB-40-230-B15D-39
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	Ja	G	60 kWh/1000h	HSGST/C/UB-60-230-B15D-39
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D	Ja	G	70 kWh/1000h	HSGST/C/UB-70-230-B15D-55
HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D	Ja	G	100 kWh/1000h	HSGST/C/UB-100-230-B15D-55
HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D	Ja	G	150 kWh/1000h	HSGST/C/UB-150-230-B15D-55
HALOLUX CERAM 205 W 230 V B15D	Ja	G	205 kWh/1000h	HSGST/C/UB-205-230-B15D-67
HALOLUX CERAM 70 W 230 V E27	Ja	G	70 kWh/1000h	HSGST/C/UB-70-230-E27-75
HALOLUX CERAM 100 W 230 V E27	Ja	G	100 kWh/1000h	HSGST/C/UB-100-230-E27-75
HALOLUX CERAM 150 W 230 V E27	Ja	G	150 kWh/1000h	HSGST/C/UB-150-230-E27-75
HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27	Ja	G	205 kWh/1000h	HSGST/C/UB-205-230-E27-75

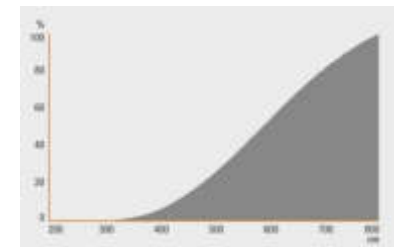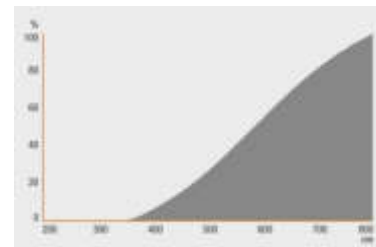

---

HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 205 W 230 V B15D

---

HALOLUX CERAM 70 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 100 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 150 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27

---

HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 205 W 230 V B15D

---

HALOLUX CERAM 70 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 100 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 150 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27

---

## Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

## Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321393319	HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	390.00 g
4008321393708	HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	393.00 g
4008321393746	HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	477.00 g
4008321393760	HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	485.00 g
4008321393784	HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	539.40 g
4008321393807	HALOLUX CERAM 205 W 230 V B15D	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	542.00 g
4008321393821	HALOLUX CERAM 70 W 230 V E27	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	984.60 g
4008321393845	HALOLUX CERAM 100 W 230 V E27	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	984.60 g
4008321393869	HALOLUX CERAM 150 W 230 V E27	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	984.60 g
4008321393883	HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	943.80 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.