

## HMI 575 W/DXS

HMI double-ended | Halogen-Metall dampflampen, zweiseitig gesockelt



### Produktfamilien-Eigenschaften

- Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight)
- Hoher Farbwiedergabeindex:  $R_a >$
- Sehr hell mit Lichtstrom bis zu 2,3 Millionen Lumen
- Sehr hohe Lichtausbeute bis zu 100 lm/W
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Heißwiederzündung möglich



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Lampenleistung	575 W
Nennleistung	575,00 W
Nennspannung	95,0 V
Nennstrom	7 A

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	49000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	90

### Abmessungen & Gewicht

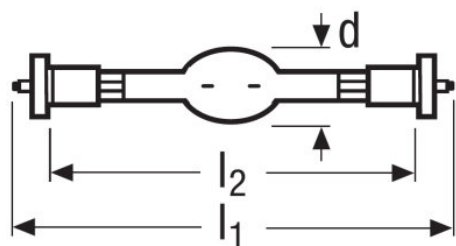

Durchmesser	21,0 mm
Länge	135,0 mm
Einbaulänge	115,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	SFc10-4
--------------------------	---------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

### Umwelt Informationen

## Produktdatenblatt

### Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Datum der Deklaration	25-04-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300932071   4008321285102
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321285102	OSRHMI575DXS	-	4836416	-
4008321285119	OSRHMI575DXS	-	4836416	-

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HMI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321285102	HMI 575 W/DXS	Versandschachtel 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 dm <sup>3</sup>	148.00 g
4008321285119	HMI 575 W/DXS	Versandschachtel 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm <sup>3</sup>	1454.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---