

MSR Platinum (Touring/ Stage)

MSR Platinum 35 1CT

Produktbeschreibung:



Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	PGJX36
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsbereich	Studio/Theatre/TV
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	1000 h
Systembeschreibung	na [-]

• Lichttechnische Daten

Farbcode	2
Lichtstrom (min.)	51500 lm
Lichtstrom (Nom)	57800 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0.295
Farbkoordinate Y (Nom)	0.313
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7750 K
Farbkoordinate X (SO) (max.)	0.3084
Farbkoordinate X (SO) (min.)	0.2913
Farbkoordinate X (SO) (Nom)	0.2998
Farbkoordinate Y (SO) (max.)	0.3345
Farbkoordinate Y (SO) (min.)	0.3063
Farbkoordinate Y (SO) (Nom)	0.3204
Farbwiedergabeindex (SO) (min.)	60.5
Farbwiedergabeindex (SO) (Nom)	64.5

Farbtemperatur (SO) (max.)	8050 K
Farbtemperatur (SO) (min.)	6650 K
Farbtemperatur (SO) (Nom)	7350 K
Lichtausbeute (SO) (min.)	38 lm/W
Lichtausbeute (SO) (Nom)	42.5 lm/W
Lichtstrom (SO) (min.)	31500 lm
Lichtstrom (SO) (Nom)	36500 lm
Nennlichtausbeute (Nom)	72 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	73

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	800 W
Lampenstrom (Nom)	12.3 A
Zündspannung (min.)	220 V
Zündzeit (Nom)	10 s

• Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

• Mechanische Kenndaten

Sockelinformation	PGJX36
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

PHILIPS

MSR Platinum (Touring/Stage)

• Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	950 °C
Quetschungstemperatur (max.)	450 °C

• Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829112006300
Bestell-Produktname	MSR Platinum 35 1CT


EAN/UPC - Produkt	8718291120063
Bestellcode	12006300
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	16
Material-Nr. (12NC)	928190905114
Nettogewicht (Einzelteil)	0.053 kg

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen

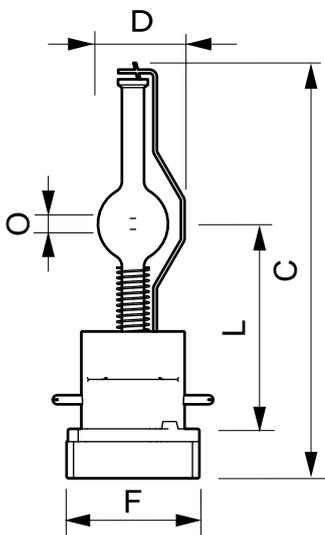


MSR Platinum 35 (ST)

MSR Platinum 35

Product	D	O	L	L	L	C
MSR Platinum 35 1CT	23.5 mm	3.0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm



Photometrische Daten

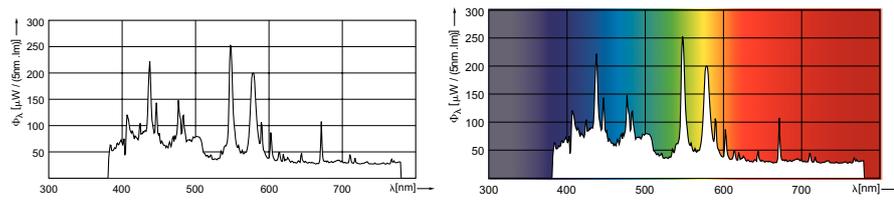

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, Mai 28
Änderungen vorbehalten

MULTI-LITE GMBH ist offizieller deutscher Distributor
für OSRAM, Ledvance, PHILIPS, GE und SLI
Leuchtmittel und übernimmt als solcher Ihre
komplette Gewährleistungsabwicklung bei eventuellen
Leuchtmittelschäden oder Frühausfällen.

Sie haben Fragen zu dieser Lampe, oder zu einem passenden
Ersatzleuchtmittel?

Oder möchten eine herstellerunabhängige Leuchtmittelberatung?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Mehr Infos unter:

Tel.: **+49 40 / 66 99 30 - 0**
Fax: **+49 40 / 66 99 30 - 99**

E-Mail: **hamburg@multi-lite.com**
Internet: **www.multi-lite.com**

MULTI-LITE Lichttechnik Handels GmbH
Geschäftsführer: Wolfgang Massow
Senefelder-Ring 61
21465 Reinbek bei Hamburg
Deutschland

**Wir führen fast jede
Speziallampe ...!
Sprechen Sie uns an.**