

64339 AC 105-10

Halogenlampen, stromgesteuert, mit Reflektor, 62...105 W




Produktfamilien-Vorteile

- Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- Flackerfreier Betrieb
- Quecksilberfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Dimmbar
- Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich
- Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---------------|-------|
| Bestellnummer | 64339 |
|---------------|-------|


Elektrische Daten

| | |
|--------------|----------|
| Lampenstrom | 6,6 A |
| Nennleistung | 105,00 W |

Photometrische Daten

| | |
|------------------|----------|
| Lichtstärke | 30000 cd |
| Axiallichtstärke | 32000 cd |

Abmessungen & Gewicht

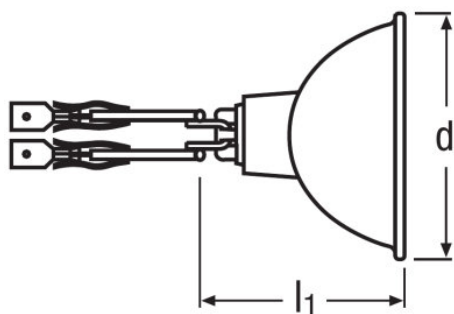

| | |
|--|----------|
| Durchmesser | 50,4 mm |
| Länge | 48,0 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 48,00 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------|--------|
| Lebensdauer | 1000 h |
|-------------|--------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|--------------------|--|
| Brennstellung | Horizontal |
| Klemmen netzseitig | Anschlussdrähte, Flachstecker (male/ female) |

Klassifikationen

| | |
|---------------|-------|
| Bestellnummer | 64339 |
|---------------|-------|

Umwelt Informationen

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

| | |
|-----------------------------|--|
| Datum der Deklaration | 19-01-2022 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4008321105424 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-------------|---------|------------|--------|
| 4008321105424 | OSRH64339AC | - | - | - |
| 4008321105424 | OSRH64339AC | - | - | - |

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321105424 | 64339 AC 105-10 | Faltschachtel 1 | 48 mm x 48 mm x 60 mm | 0.14 dm ³ | 36.00 g |
| 4008321105431 | 64339 AC 105-10 | Versandschachtel 20 | 257 mm x 131 mm x 110 mm | 3.70 dm ³ | 536.80 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Informationen zu Airfieldlampen erhalten Sie in der Broschüre „The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources“ (engl.).

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
