



Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Sockelinformation	
Sockel	G23 [G23]		2 Pin (2P)
Hauptanwendungsgebiet	Phototherapy	UV-Beständigkeit	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	1000 h	UV-A/UV-B (IEC)	0.1 %
Nutzlebensdauer (Nom)	2000 h	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	1.66 W
Lichttechnische Daten		Produktdaten	
Farbcode	210 [bleifrei 360 Glas (10)]	Gesamt-Produktcode	871150095194680
Lichtfarbe	Ultra Violet A	Bestell-Produktname	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
Farbkoordinate X (Nom)	227	EAN/UPC - Produkt	8711500951946
Farbkoordinate Y (Nom)	212	Bestellcode	95194680
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	20 %	Anzahl pro Verpackung	1
Elektrische Kenndaten		Anzahl pro Umverpackung	60
Power (Rated) (Nom)	8.6 W	Material-Nr. (12NC)	927901721008
Lampenstrom (Nom)	0.17 A	Nettogewicht (Einzelteil)	32.000 g
Spannung (Nom)	60 V		
Mechanische Kenndaten			
Kolbenausführung	- [-]		

Actinic BL PL-S/PL-L

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.



Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	128.8 mm	144.5 mm	167 mm

PL-S 9W/210/2P

Photometrische Daten

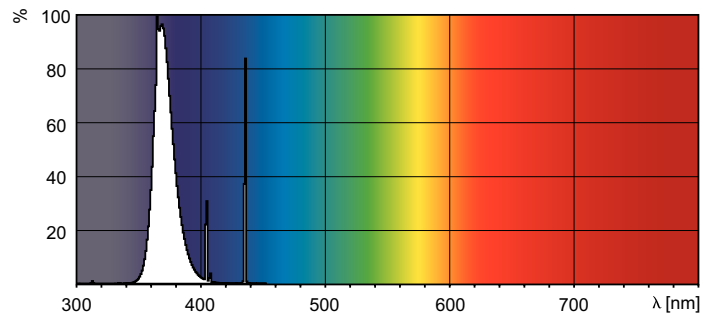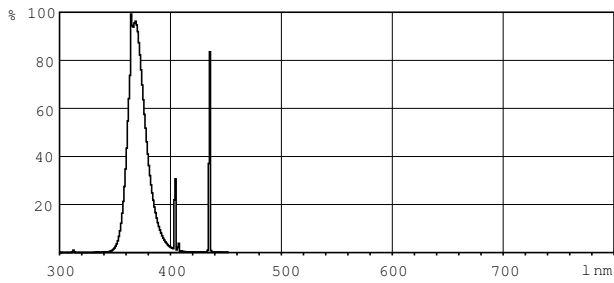

Lichtfarbe /10, /110 & /210

