



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtausbeute (nom.)	
Sockel	E27 [E27]		107 lm/W
CE-Zeichen	Ja	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50000		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Elektrische Kenndaten	
Stufe	CorePro	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Lampenstrom (Nom)	75 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 °	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtstrom (Nom)	806 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Leistungsfaktor (Nom)	0,5

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	85 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	A60 [A 60mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh

EPREL-Registrierungsnummer	397630
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	87186965777600
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840
EAN/UPC - Produkt	871869657776
Bestellcode	5777600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001234702
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,076 kg


Abmessungsskizzen

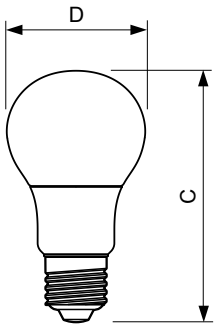


CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Photometrische Daten

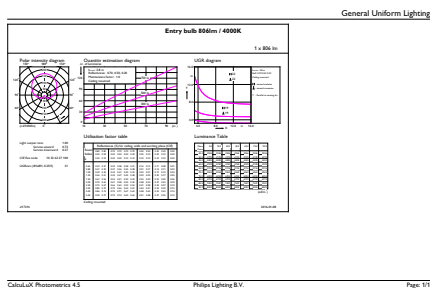


CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60

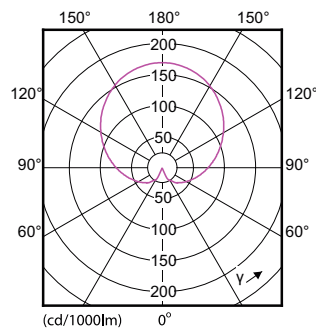



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten

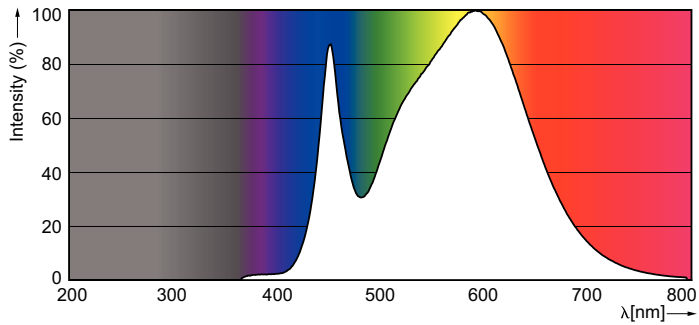

Lebensdauer

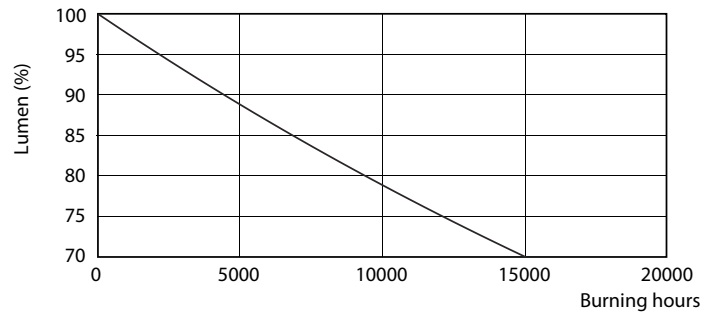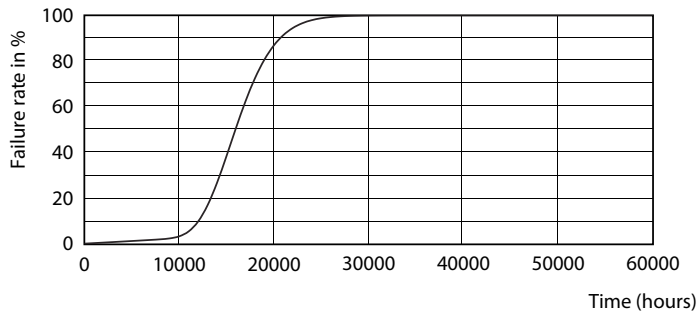

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

